


CARA PEMASANGAN AKSESORIS ROOFTILES

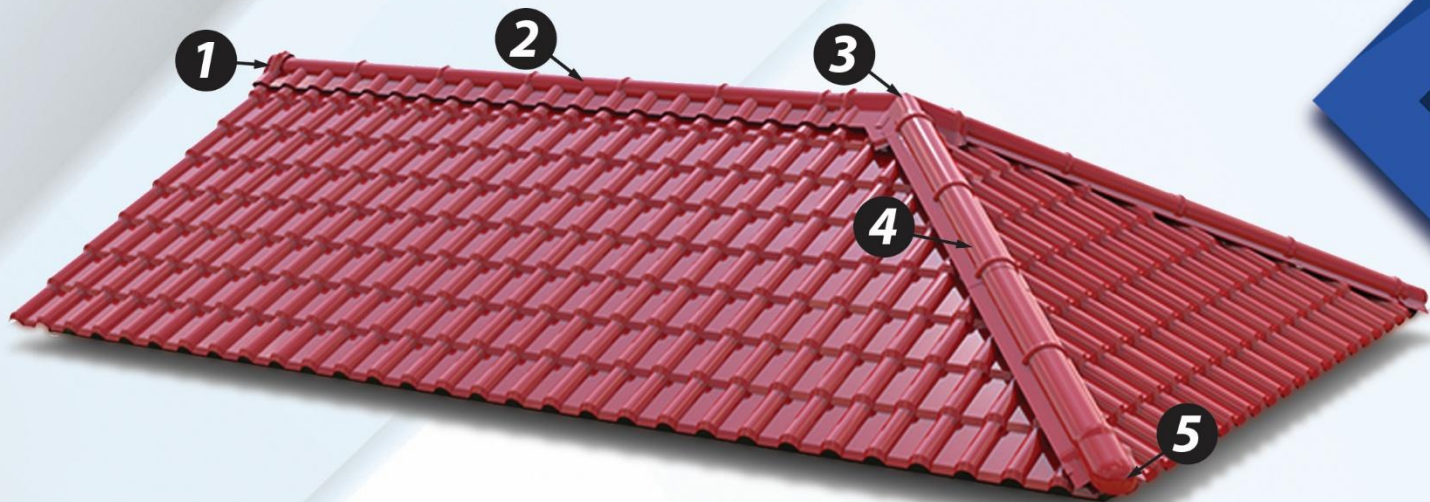

① **END CAP TOP RIDGE**
PANJANG 300 mm
LEBAR 90 mm
TINGGI 220 mm

② **NOK ATAS**
PANJANG 1050 mm
PANJANG EFEKTIF 960 mm

③ **3 WAYS**
300x240x240 mm

④ **NOK SAMPING**
PANJANG : 1050 mm
PANJANG EFEKTIF : 1020 mm

⑤ **END CAP TILED RIDGE**
PANJANG : 300 mm

VIAR ROOFTILES
DIMENSI : 43 x 31 mm

ALAT PASANG DAN POTONG



ULTRA PREMIUM
HOLODECK[®]
GENTENG UPVC MODERN

15 YEARS WARRANTY




**Atap Berkualitas,
Rumah lebih Terjaga**

FOR MORE INFO
HOLODECK.CO.ID


Penjelasan Rooftiles

Holodeck Rooftiles adalah atap UPVC tipe genteng tradisional yang memadukan keindahan klasik dengan kekuatan teknologi modern. Didesain untuk tampil elegan dan tahan lama, atap ini terbuat dari material UPVC berkualitas tinggi yang dilapisi ASA, menjadikannya tahan terhadap cuaca ekstrem dan sinar UV. Warna tidak mudah pudar, tidak panas, dan tampilannya tetap menawan sepanjang tahun pilihan tepat untuk hunian masa kini yang butuh perlindungan maksimal dan estetika tinggi.

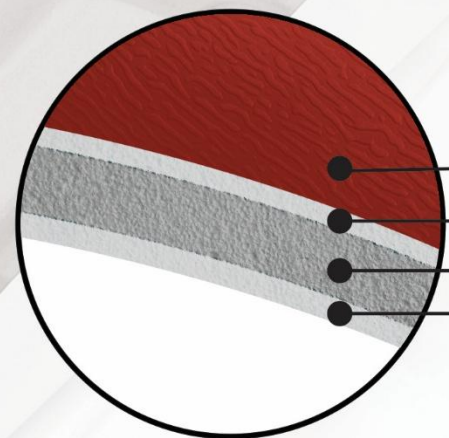

Penjelasan 4 Lapis

- 1. Lapisan Permukaan A.S.A
- 2. Lapisan Rangka Peredam Benturan
- 3. Lapisan PVC Peredam Panas
- 4. Lapisan Tahan Abrasi

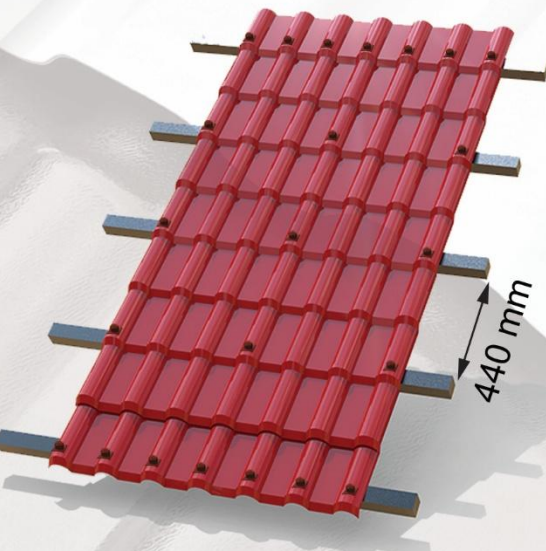

Cara Pemasangan

- 1. Jarak rangka atap (gording) minimum **440 mm (2 gelombang)**
- 2. Penggunaan VIAR Roof Tile bersifat **wajib** dalam pemasangan.
- 3. Aplikasi VIAR Roof Tile pada **Nok atap, Overlap Sambungan, Bagian ujung bawah atap**, dipasang pada setiap gelombang.
- 4. **Overlap sambungan** minimum adalah **1 gelombang (219 mm)**.
- 5. Jarak antar atap dan palfon adalah **50 cm** untuk sirkulasi udara, agar atap tidak menyimpan panas berlebih.
- 6. **Sudut kemiringan** atap direkomendasikan sebesar **30°** untuk memastikan drainase air hujan yang optimal.
- 7. Panjang **overhang** (lebih atap) dari rangka terakhir antara **15 cm hingga 22 cm**.

Contoh Overlap



OVERLAP SAMPING




OVERLAP PANJANG

Spesifikasi

TKDN 76%
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI


15 YEARS WARRANTY

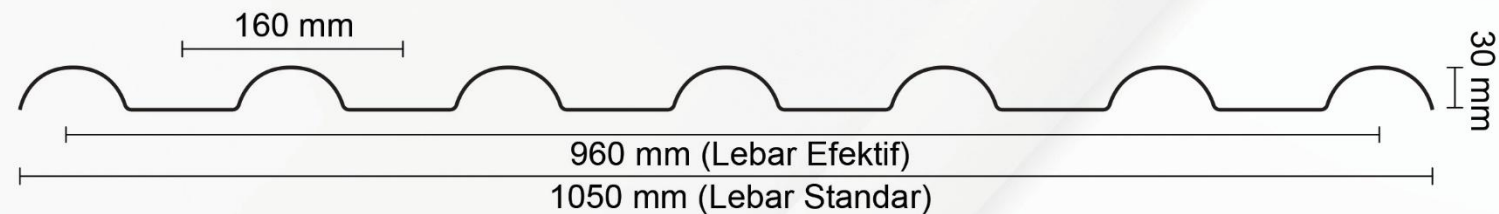

Lebar Full	: 1050 mm
Lebar Efektif	: 960 mm
Tinggi Gelombang	: 30 mm
Panjang 1 Trap	: 219 mm
Jarak Gordeng	: 440 mm
Kemiringan	: 30° Derajat

Warna : Hitam dan Maroon Darka

Pilihan Warna :

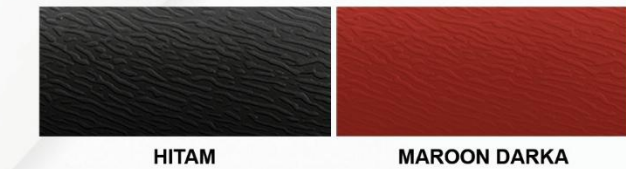


ROOFTILES 1.6 MM

Tebal	: 1.6 mm
Garansi	: 10 Tahun

ROOFTILES 2.3 MM


Tebal	: 2.3 mm
Garansi	: 15 Tahun

2 Tipe Pilihan

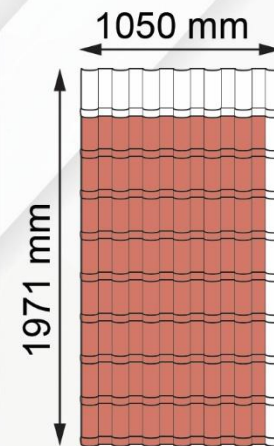

9 TRAP

Panjang 9 Trap	: 1971 mm
Panjang Efektif	: 1752 mm
Lebar Standar	: 1050 mm
Lebar Efektif	: 960 mm

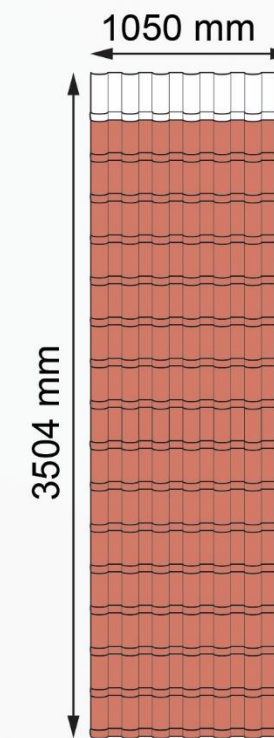

16 TRAP

Panjang 16 Trap	: 3504 mm
Panjang Efektif	: 3285 mm
Lebar Standar	: 1050 mm
Lebar Efektif	: 960 mm

