


CARA PEMASANGAN AKSESORIS ROOFTILES

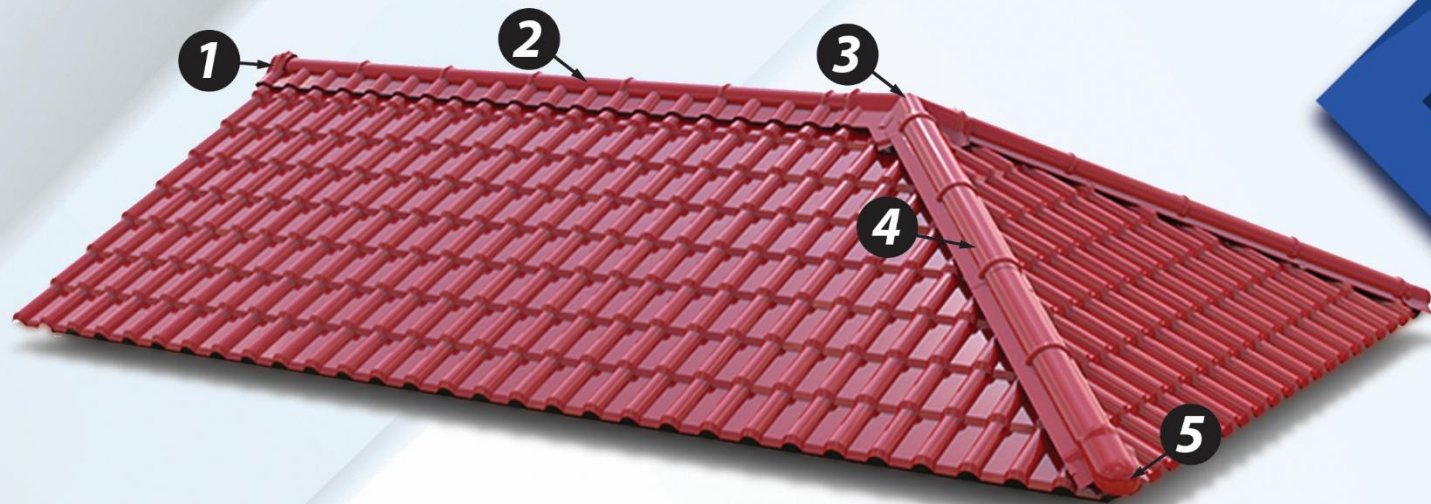

ULTRA PREMIUM

HOLODECK®

GENTENG UPVC MODERN

15 YEARS WARRANTY

ROOFTILES®

1 END CAP TOP RIDGE
 PANJANG 300 mm
 LEBAR 90 mm
 TINGGI 220 mm

2 NOK ATAS
 PANJANG 1050 mm
 PANJANG EFEKTIF 960 mm

3 3 WAYS
 300x240x240 mm


4 NOK SAMPING
 PANJANG : 1050 mm
 PANJANG EFEKTIF : 1020 mm

5 END CAP TILED RIDGE
 PANJANG : 300 mm

VIAR ROOFTILES
 DIMENSI : 43 x 31 mm

ALAT PASANG DAN POTONG

| | |
|---|---|
|  METERAN |  GERINDA |
|  BOR |  MATA BOR KUNCI |

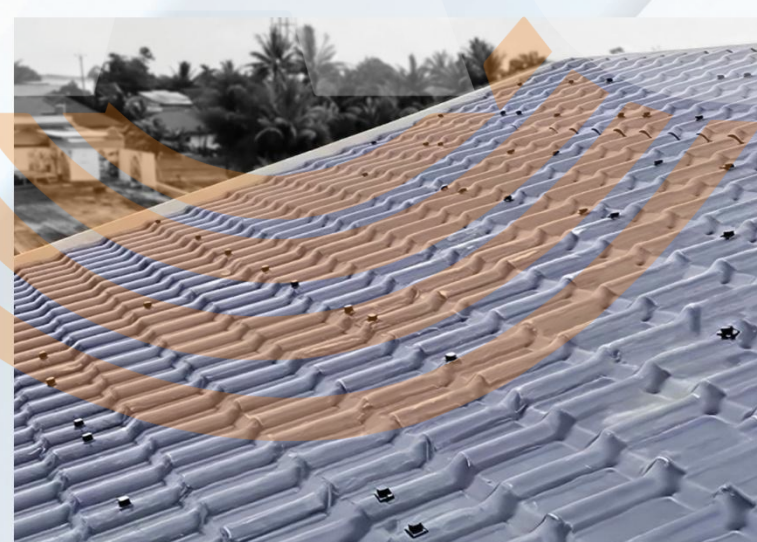


**Atap Berkualitas,
Rumah lebih Terjaga**

FOR MORE INFO
HOLODECK.CO.ID

Penjelasan Rooftiles


Holodeck Rooftiles adalah atap UPVC tipe genteng tradisional yang memadukan keindahan klasik dengan kekuatan teknologi modern. Didesain untuk tampil elegan dan tahan lama, atap ini terbuat dari material UPVC berkualitas tinggi yang dilapisi ASA, menjadikannya tahan terhadap cuaca ekstrem dan sinar UV. Warna tidak mudah pudar, tidak panas, dan tampilannya tetap menawan sepanjang tahun pilihan tepat untuk hunian masa kini yang butuh perlindungan maksimal dan estetika tinggi.

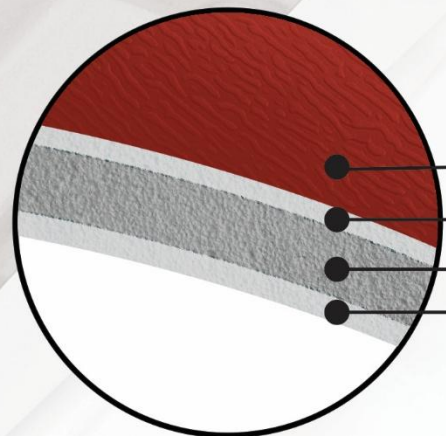

Penjelasan 4 Lapis

1. Lapisan Permukaan A.S.A
2. Lapisan Rangka Peredam Benturan
3. Lapisan PVC Peredam Panas
4. Lapisan Tahan Abrasi

Cara Pemasangan

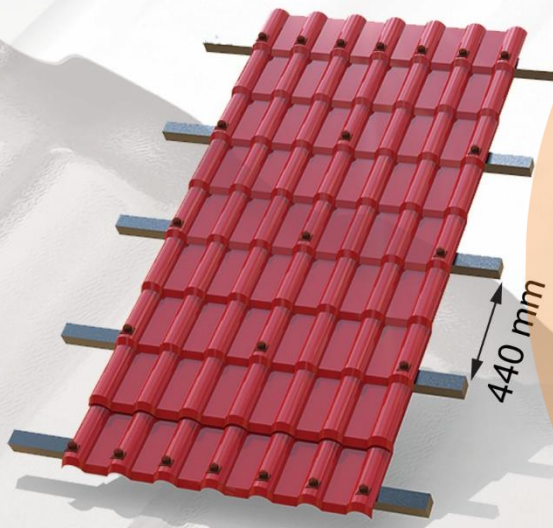

1. Jarak rangka atap (gording) minimum **440 mm (2 gelombang)**
2. Penggunaan VIAR Roof Tile bersifat **wajib** dalam pemasangan.
3. Aplikasi VIAR Roof Tile pada **Nok atap, Overlap Sambungan, Bagian ujung bawah atap**, dipasang pada setiap gelombang.
4. **Overlap sambungan** minimum adalah **1 gelombang (219 mm)**.
5. Jarak antar atap dan palfon adalah **50 cm** untuk sirkulasi udara, agar atap tidak menyimpan panas berlebih.
6. **Sudut kemiringan** atap direkomendasikan sebesar **30°** untuk memastikan drainase air hujan yang optimal.
7. Panjang **overhang** (lebih atap) dari rangka terakhir antara **15 cm hingga 22 cm**.

Contoh Overlap



OVERLAP SAMPING




OVERLAP PANJANG

Spesifikasi

TKDN 76%
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

15 YEARS WARRANTY

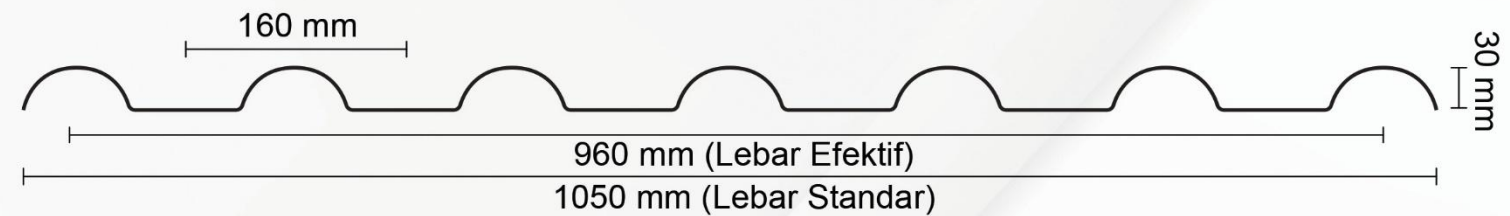

Lebar Full : 1050 mm
Lebar Efektif : 960 mm
Tinggi Gelombang : 30 mm
Panjang 1 Trap : 219 mm
Jarak Gordeng : 440 mm
Kemiringan : 30° Derajat

Warna : Hitam dan Maroon Darka

Pilihan Warna :




ROOFTILES 1.6 MM

Tebal : 1.6 mm
Garansi : 10 Tahun

ROOFTILES 2.2 MM


Tebal : 2.2 mm
Garansi : 15 Tahun

2 Tipe Pilihan

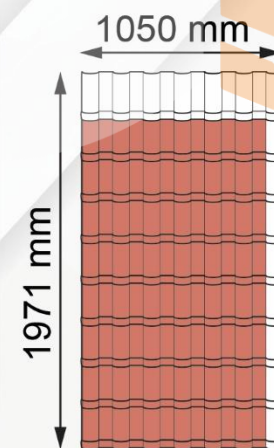

9 TRAP

Panjang 9 Trap : 1971 mm
Panjang Efektif : 1752 mm
Lebar Standar : 1050 mm
Lebar Efektif : 960 mm

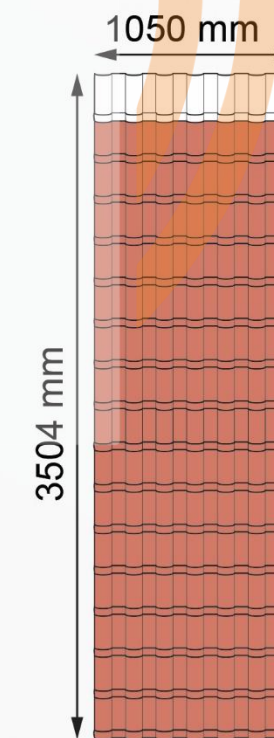

16 TRAP

Panjang 16 Trap : 3504 mm
Panjang Efektif : 3285 mm
Lebar Standar : 1050 mm
Lebar Efektif : 960 mm

